AKUALED 10W · 20W · 30W · 40W

Luminario sumergible de diferentes longitudes, ideal para efectos en fuentes y muros llorones, disponible en diferentes tecnologías de luz.

Ficha técnica

HECHO EN MÉXICO

NOM

FZT.AKUALED.04

AKUALED

10W · 20W · 30W · 40W

ONE LED LUMINARIAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuerpo difusor de acrílico transparente totalmente hermético
- Gran control lumínico bajo el agua con diferentes ópticas
- LED's HP @ 320mA
- Índice de Protección: **IP68**
- Conexión: **24 VDC**
- Cable de alimentación eléctrica de 3 metros
- Fuente de alimentación no incluida
- Soportes de acero inoxidable
- Disponible con metros de cable complementario para llegar al registro seco (con costo adicional)
- Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: **2700K, 3000K, 4000K y 5000K**
  Azul, verde, rojo, ámbar
- Vida promedio: **50,000 horas**
- LED Driver electrónico remoto CE00100 de alto factor de potencia mayor a 95% no incluido
- Instalación: **Sumergido a 40 cm máximo**

ÓPTICAS



SUPER CONCENTRADA 10°



CONCENTRADA 14°



MEDIA 30°



DIFUSA 40°

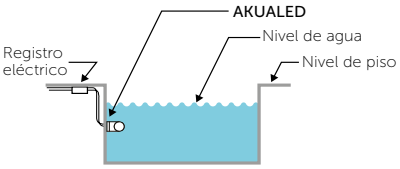



ELÍPTICA 17°x35°

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

Z172LW Z173LW Z174LW Z175LW	2	C	N	I
MODELO DEL PRODUCTO	COLOR DE LUZ	ÓPTICA	CONTROL ELECTRÓNICO	ACABADO
	2 2700K 3 3000K 4 4000K 5 5000K A AZUL V VERDE R ROJO M ÁMBAR **(MÁXIMO HASTA 20W)** W RGBW Z RGB	K SUPER CONCENTRADA C CONCENTRADA M MEDIA D DIFUSA E ELÍPTICA	N ON-OFF D DMX W WIRE	I ACERO INOXIDABLE

ESQUEMA DE CONEXIÓN

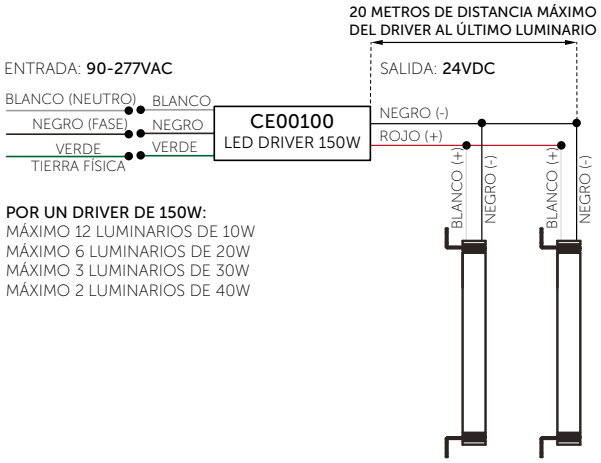

POR UN DRIVER DE 150W:
MÁXIMO 12 LUMINARIOS DE 10W
MÁXIMO 6 LUMINARIOS DE 20W
MÁXIMO 3 LUMINARIOS DE 30W
MÁXIMO 2 LUMINARIOS DE 40W

ONELED LUMINARIAS
TEL. 667 134 06 20
ventas@oneledluminarias.com
www.oneledluminarias.com

AKUALED
10W · 20W · 30W · 40W

AKUALED 10W **Z172LW**

- **Seis LED's** HP @ 320mA
- Potencia total: **10W**



IP 68 | POTENCIA TOTAL 10W | FLUJO LUMINOSO 540 lm 570 lm | TCC 2700 K A 5000 K | RANGO VOLTAJE 24 VDC | TVU 50,000 h | NOM | MX HECHO EN MÉXICO | IRC 85

AKUALED 20W **Z173LW**

- **Doce LED's** HP @ 320mA
- Potencia total: **20W**



IP 68 | POTENCIA TOTAL 20W | FLUJO LUMINOSO 1,080 lm 1,140 lm | TCC 2700 K A 5000 K | RANGO VOLTAJE 24 VDC | TVU 50,000 h | NOM | MX HECHO EN MÉXICO | IRC 85

AKUALED 30W **Z174LW**

- **Dieciocho LED's** HP @ 320mA
- Potencia total: **30W**



IP 68 | POTENCIA TOTAL 30W | FLUJO LUMINOSO 1,620 lm 1,710 lm | TCC 2700 K A 5000 K | RANGO VOLTAJE 24 VDC | TVU 50,000 h | NOM | MX HECHO EN MÉXICO | IRC 85

AKUALED 40W **Z175LW**

- **Veinticuatro LED's** HP @ 320mA
- Potencia total: **40W**



IP 68 | POTENCIA TOTAL 40W | FLUJO LUMINOSO 2,160 lm 2,280 lm | TCC 2700 K A 5000 K | RANGO VOLTAJE 24 VDC | TVU 50,000 h | NOM | MX HECHO EN MÉXICO | IRC 85

ONELED LUMINARIAS
TEL. 667 134 06 20
ventas@oneledluminarias.com
www.oneledluminarias.com