

DIANMING[®]

MÉXICO S.A. DE C.V.

Oficina (442) 888 1248

 **(442) 287 2118**

Primer Retorno Universitario 1 Bodega 91-B
Terra Business Park Col. La Pradera CP 76269
El Marqués, Querétaro

www.dianming.com.mx



H7 50-240W/SOMD

CAMPANA DE LED PARA NAVES INDUSTRIALES

- El modelo UFO es la séptima generación de Campanas LED desarrolladas por Dianming. Están diseñadas para brindar un óptimo desempeño incluso en ambientes ásperos y complejos.
- Su estructura es de aluminio fundido y cuenta con un cristal templado resistente al fuego.
- Opcionalmente, se ofrecen como complementos adicionales una lente óptica secundaria, la cual permite ajustarse a ciertas necesidades particulares para la distribución de la luz; un controlador resistente al agua, así como la escuadra para montaje en forma de "U".

NOM **ANCE** **CE** **IK09 IP66**

Especificaciones Técnicas



Potencia	50 W	80 W	100 W	120 W
Flujo luminoso Real	6750 lm	10000 lm	11500 lm	15000 lm
Cantidad de led	119 PCS	119 PCS	119 PCS	175 PCS
Eficacia del sistema	135 lm/W	125 lm/W	115 lm/W	125 lm/W

Potencia	150 W	180 W	200 W	240 W
Flujo luminoso Real	18000 lm	22500 lm	24000 lm	27600 lm
Cantidad de led	175 PCS	238 PCS	238 PCS	238 PCS
Eficacia del sistema	120 lm/W	125 lm/W	120 lm/W	115 lm/W

Color	Blanco cálido (BC)	Blanco neutro (BN)	Blanco frío (BF)
Temperatura de color	3000±200K	4000±300K	5700±300K
CRI	≥70		
Ángulo de haz de luz	60° • 90° • 115° • Anti UV		
Voltaje de Alimentación	100 ~ 277V AC		
Frecuencia	47 ~ 63 Hz		
Temperatura de operación	-20°C ~ + 50°C		
Temperatura de almacenaje	-20°C ~ + 80°C		
Material	Policarbonato, cristal templado y aleación de aluminio		
Tiempo de vida	> 100,000 horas		

Características de LED

Marca de LED	Lumileds	No. de modelo	1W
Tamaño de LED	3.0 x 3.0 x 0.52 mm	CRI	>70
Ángulo de visión	120°	Eficiencia	150-160 lm/W

Diagrama Polar



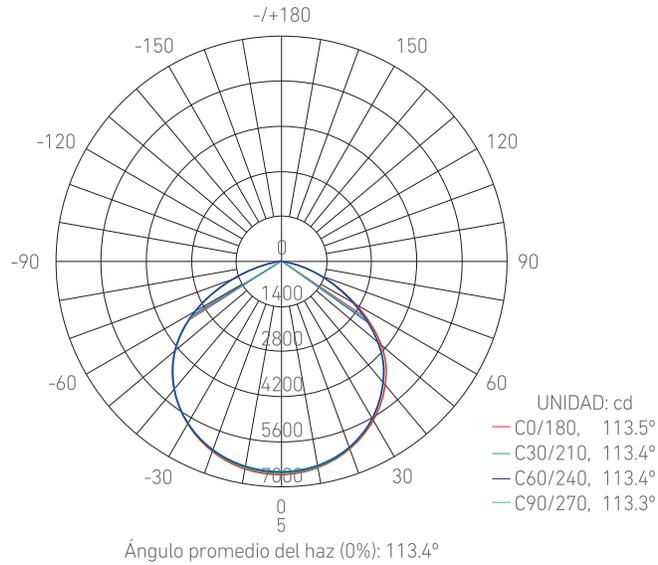


Diagrama de Isocandela

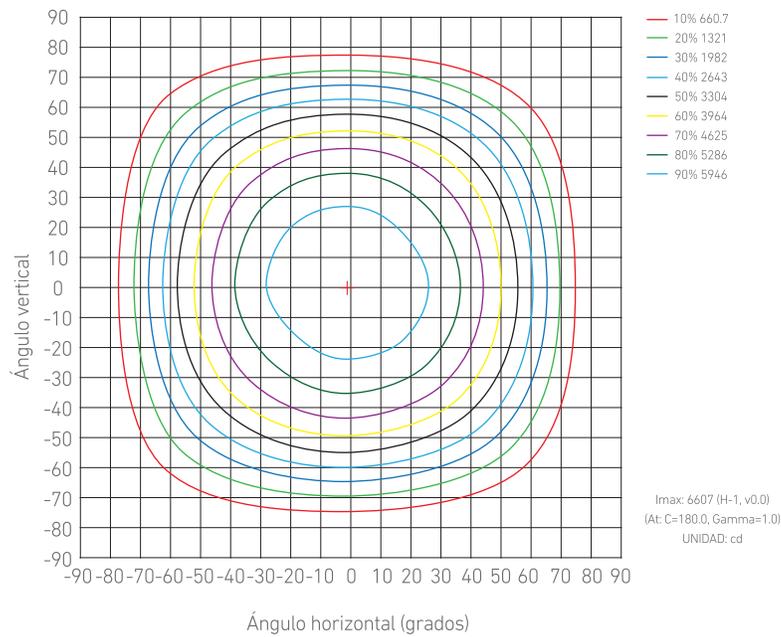


Dimensiones del Producto

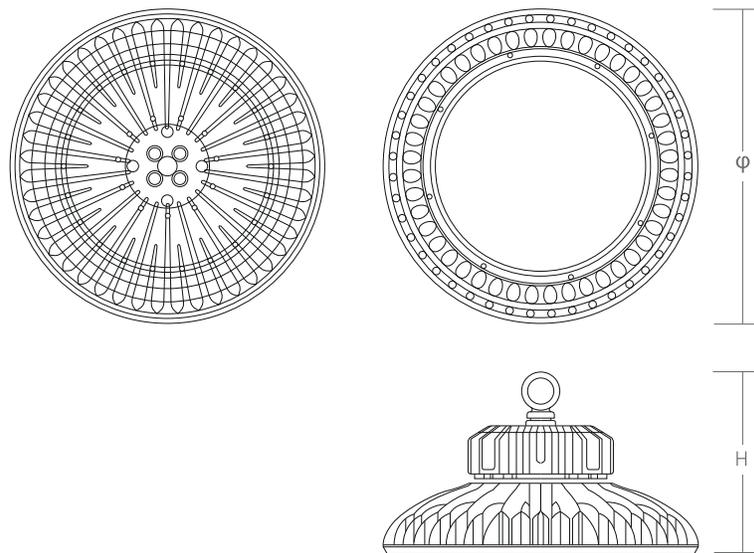

No. Modelo	Consumo de energía	Altura	φ
DMHB-H7-050	50W	165mm	280mm
DMHB-H7-080	80W	165mm	280mm
DMHB-H7-100	100W	165mm	280mm
DMHB-H7-120	120W	179mm	320mm
DMHB-H7-150	150W	179mm	320mm
DMHB-H7-180	180W	208mm	400mm
DMHB-H7-200	200W	208mm	400mm
DMHB-H7-240	240W	208mm	400mm

Embalaje

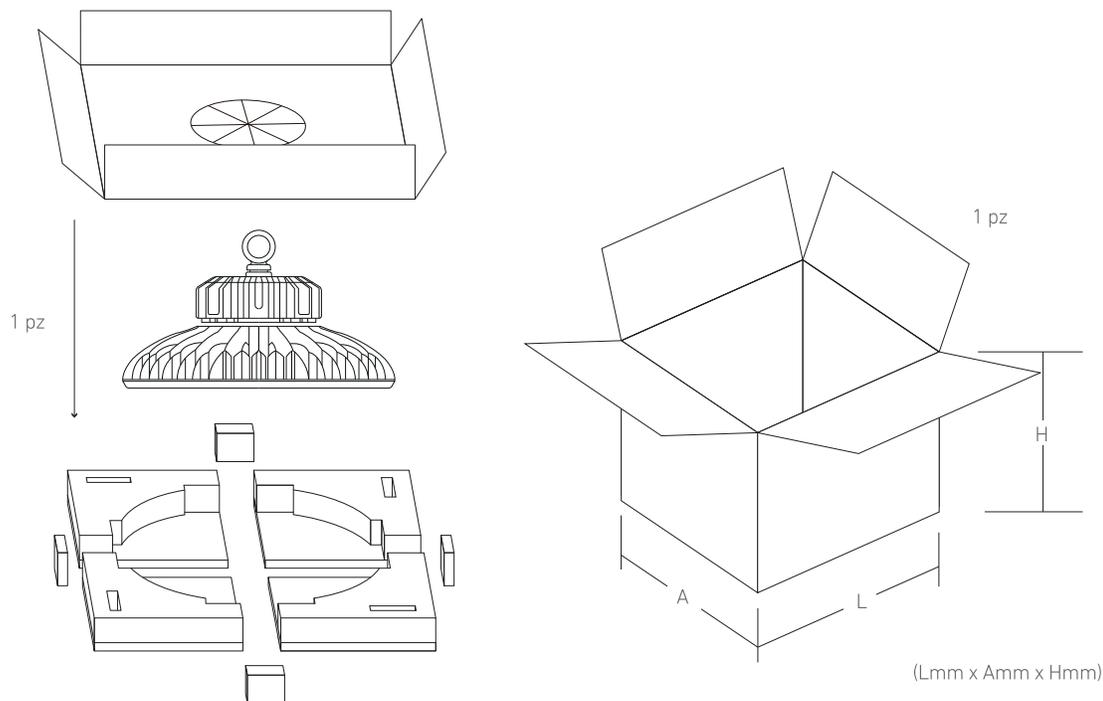

Modelo	Longitud	Ancho	Altura	Peso
DMHB-H7-050	320mm	320mm	205mm	2.0 KG
DMHB-H7-080	320mm	320mm	205mm	2.0 KG
DMHB-H7-100	320mm	320mm	205mm	2.0 KG
DMHB-H7-120	350mm	350mm	210mm	2.6 KG
DMHB-H7-150	350mm	350mm	210mm	2.6 KG
DMHB-H7-180	425mm	425mm	220mm	3.6 KG
DMHB-H7-200	425mm	425mm	220mm	3.6 KG
DMHB-H7-240	425mm	425mm	220mm	3.6 KG