



ONE LED

LUMINARIAS



66 71 34 06 20

Circuito Villa Patzcuaro 3853
Villas De El Rio Elite
Culiacan Sinaloa.

www.oneledluminarias.com

DIANMING®

MÉXICO S.A. DE C.V.



LENA

30-70W/SOMD
PUNTA DE POSTE LED
PARA JARDINES Y
CENTROS HISTÓRICOS




Diseño

Diseño colonial perfecto para la iluminación de jardines y centros históricos.



Eficiencia

Alta eficiencia lumínica y tiempo de vida útil gracias a los componentes de gran calidad.

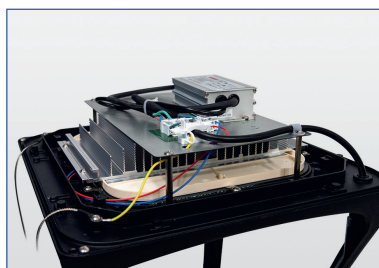

Driver

Driver multivoltaje. Supresor de picos de tensión de 10kV integrado.

CE RoHS NOM-031 IP66 IK10 ISO-9001 ISO-14001 ISO-45001

LUMINARIA **LENA**


30-70W / SMD

PUNTA DE POSTE DE LED PARA
JARDINES Y CENTROS HISTÓRICOS



Compatibilidad

Compatible con fotocelda NEMA.

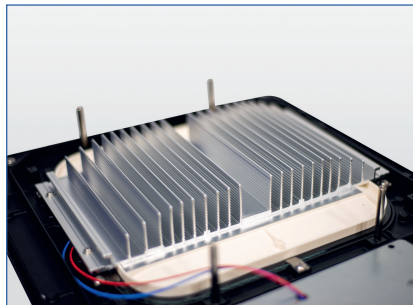

Seguridad

Disipador de calor integrado.
Grados de protección antivandálica
y de hermeticidad IK10 e IP66.



Funcionalidad

Desempeño óptico excepcional.
Elimina las emisiones de luz al
hemisferio superior y mejora la
distribución óptica de la luminaria.

LUMINARIA LENA

30-70W / SOMD

PUNTA DE POSTE DE LED PARA
JARDINES Y CENTROS HISTÓRICOS


Especificaciones técnicas

Temperatura de color	3000 K				
Potencia	30 W	40 W	50 W	60 W	70 W
Flujo luminoso real	3090 lm	4120 lm	5150 lm	6180 lm	7210 lm
Cantidad de LED	56 PCS	72 PCS	80 PCS	96 PCS	108 PCS
Eficacia del sistema	103 lm/W				


Temperatura de color	4000 K - 5000 K				
Potencia	30 W	40 W	50 W	60 W	70 W
Flujo luminoso real	3300 lm	4400 lm	5500 lm	6600 lm	7700 lm
Cantidad de LED	56 PCS	72 PCS	80 PCS	96 PCS	108 PCS
Eficacia del sistema	110 lm/W				

CRI	> 70				
Ópticas	Tipo I, II, III, IV y V				
Especificaciones eléctricas	100 - 277V • 50/60 Hz				
Tiempo de vida	100,000 horas				


Distribución óptica

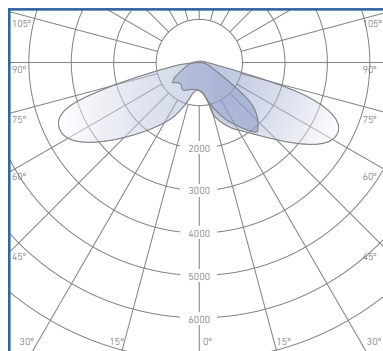


TIPO II M

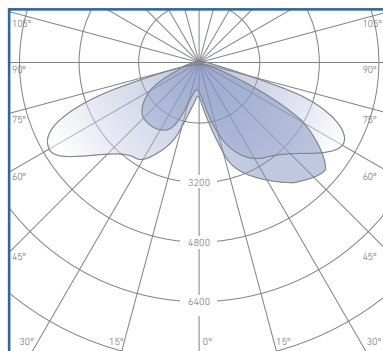


TIPO V M

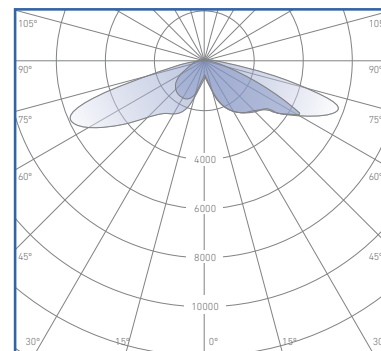


TIPO V M-1

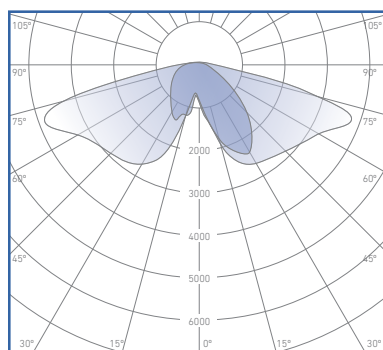

II M

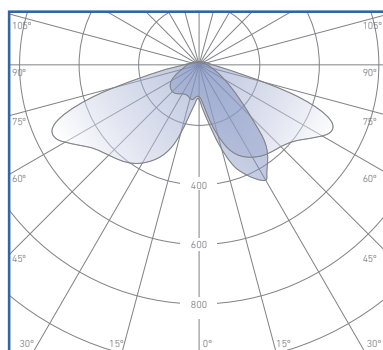

II S

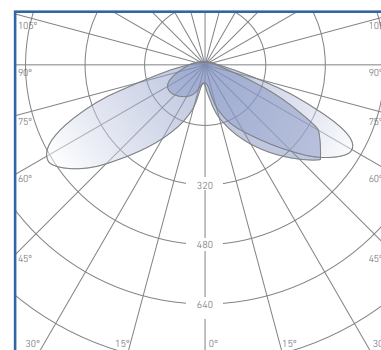



III S

LUMINARIA LENA

30-70W / SOMD

PUNTA DE POSTE DE LED PARA
JARDINES Y CENTROS HISTÓRICOS

Dimensiones del producto

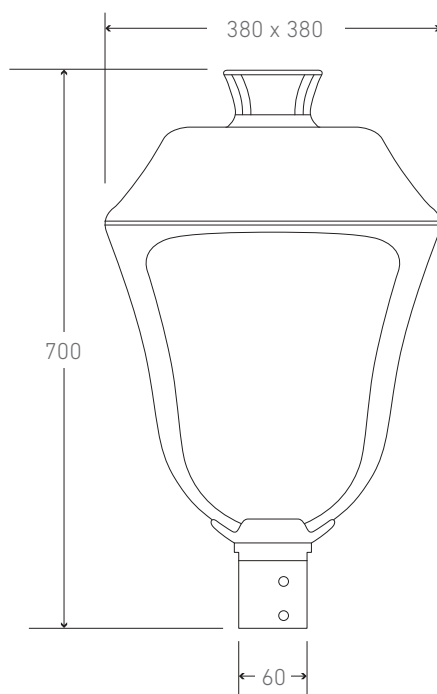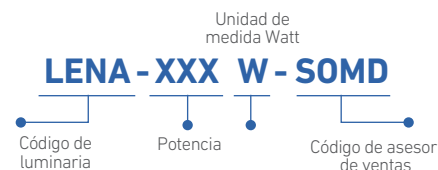

Potencia	Dimensiones del producto	Dimensiones del embalaje	Peso Neto	Peso Bruto
30 W	380 • 380 • 700	765 • 435 • 445	8.5 KG	11.5 KG
40 W				
50 W				
60 W				
70 W				