



ONE LED *LUMINARIAS*



66 71 34 06 20

Circuito Villa Patzcuaro 3853
Villas De El Rio Elite
Culiacan Sinaloa.

www.oneledluminarias.com



¡Por fin!
llega a México
nuestra nueva
luminaria que
integra calidad,
diseño y precio
**CON LAS
MEJORES
GARANTÍAS.**



G2E^{50-100W/SOMD}

LUMINARIA LED PARA VIALIDADES




Fotocelda tipo botón integrada

Fotocelda tipo botón ubicada de manera estratégica en la luminaria, para evitar su obstrucción por agentes externos, tales como: hojas, suciedad de aves, polvo, entre otros.



Supresor de picos independiente

Supresor de picos de 10 Kv
IP67 independiente al controlador lo cual protege al módulo de LED y al driver.

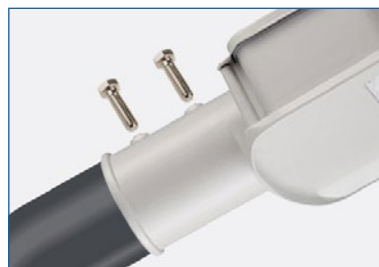

Instalación sencilla

Montaje directo a brazo con diámetro de 45 mm. – 55 mm.

IP66

IK09

NOM -031



CE


ISO-9001

ISO-14001

ISO-50001

ISO-45001

DIANMING®
MÉXICO S.A. DE C.V.

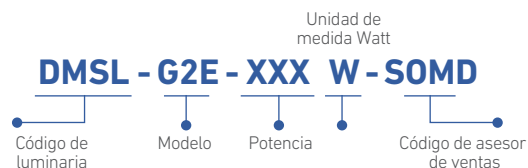


Especificaciones Técnicas

Potencia	50 W	70 W	100 W
Flujo luminoso real	6500 lm	9100 lm	13000 lm
Cantidad de led	84	112	144
Eficacia del sistema	130 lm/W		
Color	Blanco Neutro (BN)		Blanco frío (BF)
Temperatura de color	4000 K		5700 K
CRI	>70		
Curva de distribución	Tipo II M		
Voltaje de alimentación	90 - 305V ac		
Frecuencia	50/60 Hz		
Temperatura de operación	-40°C - + 50° C		
Material	Aleación de aluminio, lente de policarbonato con anti UV y tornillería de acero inoxidable grado marino A136L		
Tiempo de vida	50,000 horas		

Características de LED

Marca de LED	Lumileds 3030
Tamaño de led	3.0 x 3.0 x 0.52

Distribución óptica

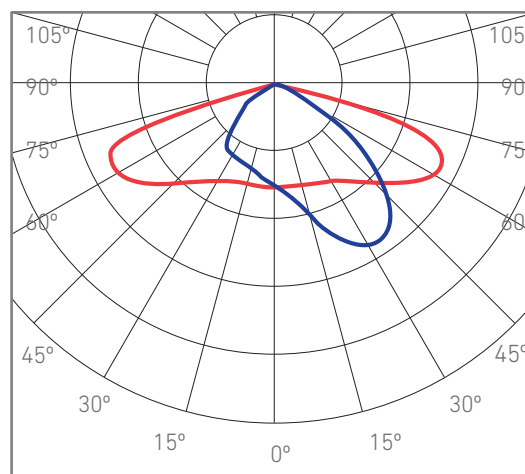

TIPO II M

Dimensiones del producto

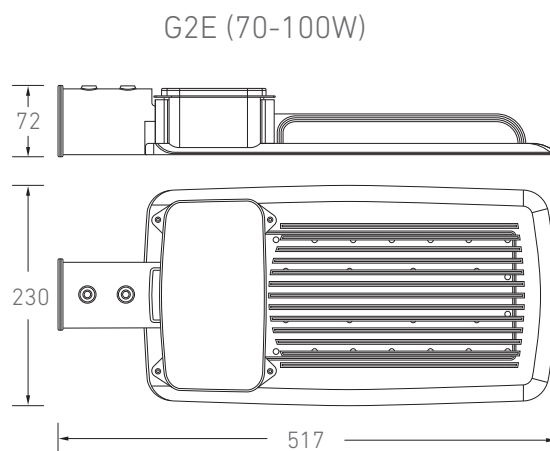
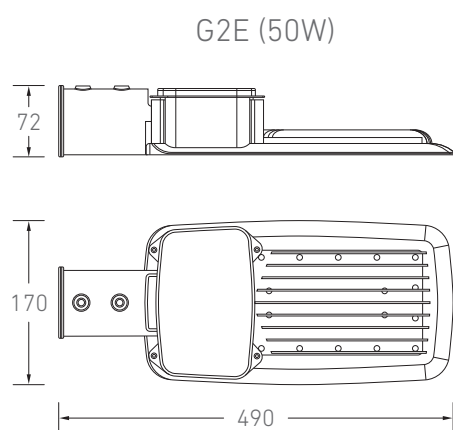


Tabla de medidas

Potencia	L	A	H	Dimensiones del empaque	Peso
50 W	490 mm.	210 mm.	72 mm.	510 mm. x 235 mm. x 115 mm.	2.30 kg
70 W	517 mm.	230 mm.	72 mm.	525 mm. x 245 mm. x 110 mm.	3.10 kg
100 W	517 mm.	230 mm.	72 mm.	525 mm. x 235 mm. x 110 mm.	3.10 kg