

CAMPANA LED PARA NAVES INDUSTRIALES

BI-H10

100W, 150W y 200W / SOMD



FABRICAMOS **PERFECCIÓN**
NUNCA IMITACIONES



Certificaciones: ISO 9001, 14001 y 45001


CAMPANA LED PARA NAVES INDUSTRIALES

BI-H10


100W, 150W y 200W / SOMD



Durabilidad
Supresor de pico externo de 10 Kv y supresor interno de 6 Kv.



Calidad
Carcasa de fundición de aleación de aluminio y lente de policarbonato.



Montaje
Instalación sencilla con argolla o soporte a pared incluidos.



Disipación de calor
Estructura especial para disipar el calor. Integra una válvula de ventilación y empaque de silicón.



Conexión segura
Conector en línea IP68 para conexión directa a la red

CAMPANA LED PARA NAVES INDUSTRIALES

BI-H10

100W, 150W y 200W / SOMD



Especificaciones Técnicas



Potencia	100 W	150 W	200 W
Flujo luminoso del sistema	16,300 lm	24,150 lm	32,200 lm
Cantidad de LED	224 PCs	320 PCs	448 PCs
Eficacia del sistema	163 lm/W	161 lm/W	161 lm/W

Color	Blanco neutro (BN)	Blanco frío (BF)
Temperatura de color	4,000 K $\pm$ 300 K	5,000 K $\pm$ 300 K
CRI	≥ 70	
Ángulo de haz de luz	90°. Sobre pedido 60° y 120°	
Voltaje de alimentación	100 ~ 240 V máx. 90 ~ 305 V, 440 V / 480 V sobre pedido	
Supresor de picos	Interno de 6 Kv y externo de 10 Kv	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Temperatura de operación	-20° C ~ 45° C	
Temperatura de almacenaje	-20° C ~ 80° C	
Material	Carcasa de fundición de aleación de aluminio, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato.	
Tiempo de vida	100,000 horas	

Características de LED

Tamaño de LED	3.5 x 2.8 x 0.77 mm	CRI	≥ 70
Ángulo de visión	120°	Eficacia	190 lm/W




CAMPANA LED PARA NAVES INDUSTRIALES

BI-H10

100W, 150W y 200W / SOMD



Curvas de distribución de luz

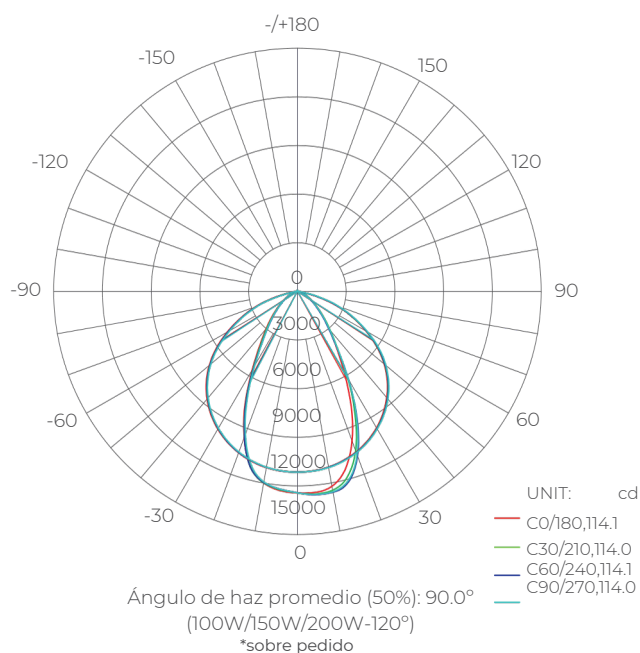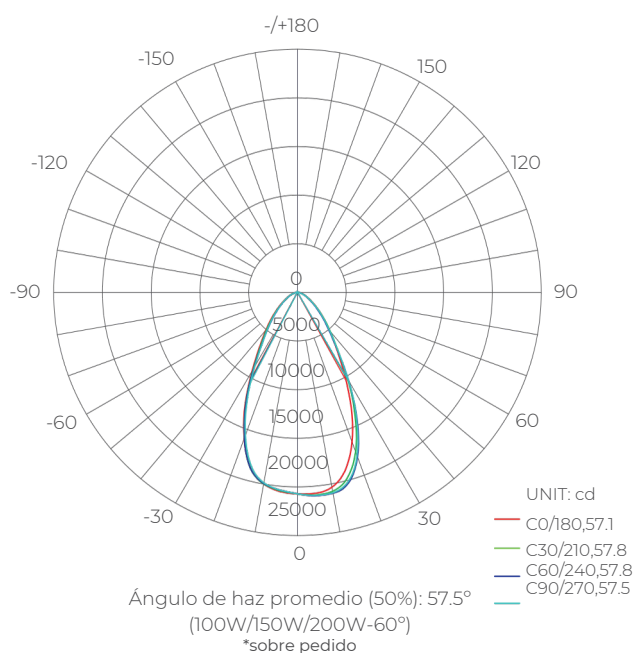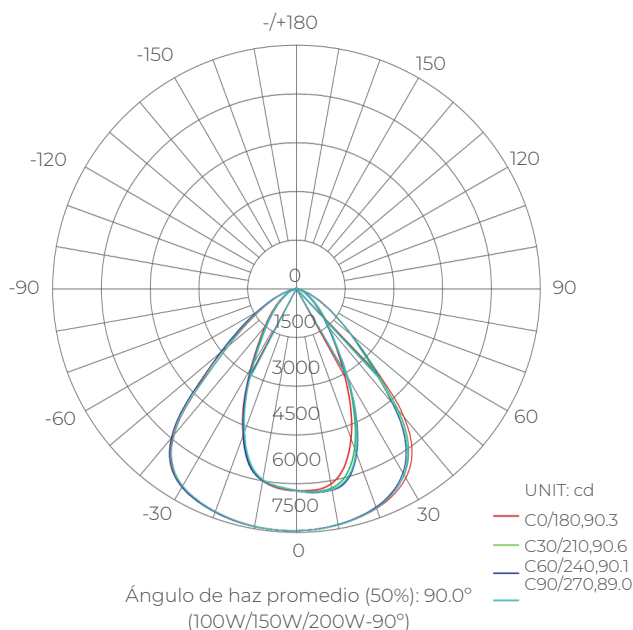



CAMPANA LED PARA NAVES INDUSTRIALES

BI-H10



100W, 150W y 200W / SOMD

Dimensiones del producto y embalaje



Producto

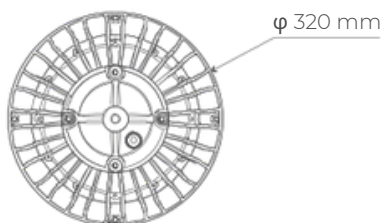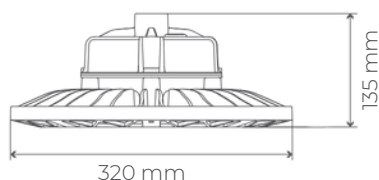

100W


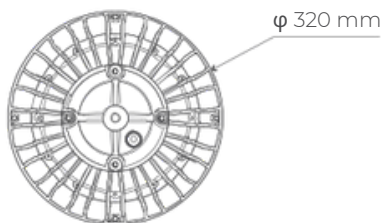
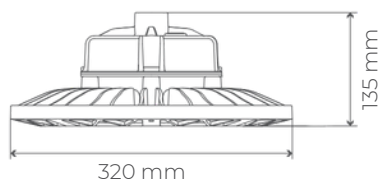


150W

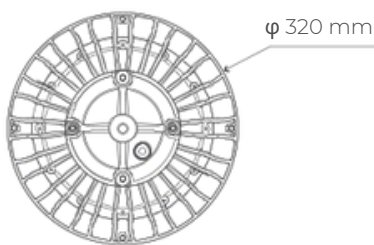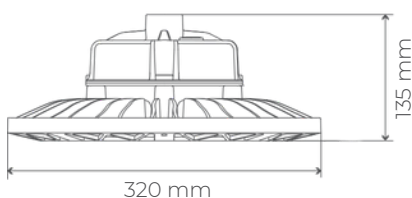

200W

Embalaje

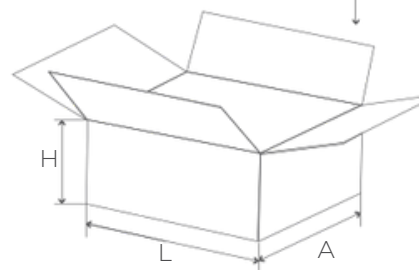

Potencia	Medidas del producto L * A * H	Medidas del embalaje L * A * H	Peso
100 W	320 x 320 x 135 mm	387 x 387 x 165 mm	2.7 KG
150 W	320 x 320 x 135 mm	387 x 387 x 165 mm	2.7 KG
200 W	320 x 320 x 135 mm	387 x 387 x 165 mm	3.2 KG

CAMPANA LED PARA NAVES INDUSTRIALES

BI-H10

100W, 150W y 200W / SOMD



Diagramas de instalación

Conecte el controlador de acuerdo con las regulaciones nacionales relevantes.

- La instalación necesita la guía del personal calificado. Puede ser usado en el interior y en el exterior.
- La fuente de luz en esta campana solo puede ser reemplazada por empleados de BÁLDER, agentes designados o personal igualmente calificado.
- Esta campana no es adecuada para instalarse en áreas clasificadas.



- Se debe cortar la energía antes de instalar la lámpara. Nunca trabaje con la corriente conectada.
- Asegúrese de que la campana esté intacta antes de instalar y usar.
- Asegúrese de que la instalación sea sólida y confiable.

Instalación con argolla (De serie)

1. Inserte la argolla en la parte superior de la campana con el tornillo M12 hacia abajo.
2. Gire la argolla para enroscarla hasta que quede fija y verifique su fiabilidad.
3. Apriete el tornillo lateral con un desarmador de cruz.

