


LUMINARIA LED PUNTA DE POSTE PARA
PARQUES, CENTROS HISTORICOS Y VIALIDADES

BI-LENA

50W y 70W / SOMD



FABRICAMOS **PERFECCIÓN**
NUNCA IMITACIONES



Certificaciones: ISO 9001, 14001 y 45001

LUMINARIA LED PUNTA DE POSTE PARA
PARQUES, CENTROS HISTORICOS Y VIALIDADES

BI-LENA

50W y 70W / SOMD



Conexión segura

Incluye conector IP68 para una instalación confiable.



Compatibilidad

Compatible con fotocelda NEMA (sobre pedido).




Diseño

Diseño colonial perfecto para la iluminación de jardines y centros históricos.




Versatilidad

Opción para suspender luminaria de brazo (sobre pedido).



Driver

Driver multivoltaje. Supresor de picos de tensión de 10 Kv integrado.




Eficacia

Alta eficacia lumínica y tiempo de vida útil.



Funcionalidad

Desempeño óptico excepcional. Elimina las emisiones de luz al hemisferio superior y mejora la distribución óptica de la luminaria.



Seguridad

Disipador de calor integrado. Grados de protección antivandálica y de hermeticidad IK10 e IP66.

LUMINARIA LED PUNTA DE POSTE PARA
PARQUES, CENTROS HISTORICOS Y VIALIDADES

BI-LENA


50W y 70W / SOMD



Especificaciones Técnicas

Potencia	50 W	70 W
Flujo luminoso del sistema	5,500 lm	7,700 lm
Cantidad de LED	108 PCS	
Eficacia del sistema	110 lm/W	

Color	Blanco neutro (BN)
Temperatura de color	4,000 K
CRI	> 70
Curva fotométrica	Tipo V
Voltaje de alimentación	90 V ~ 305 V
Supresor de picos	10 Kv
Frecuencia	50 / 60 Hz
Temperatura de operación	-10° C ~ +40° C
Material	Carcasa de fundición de aluminio, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de cristal templado.
Tiempo de vida	100,000 horas

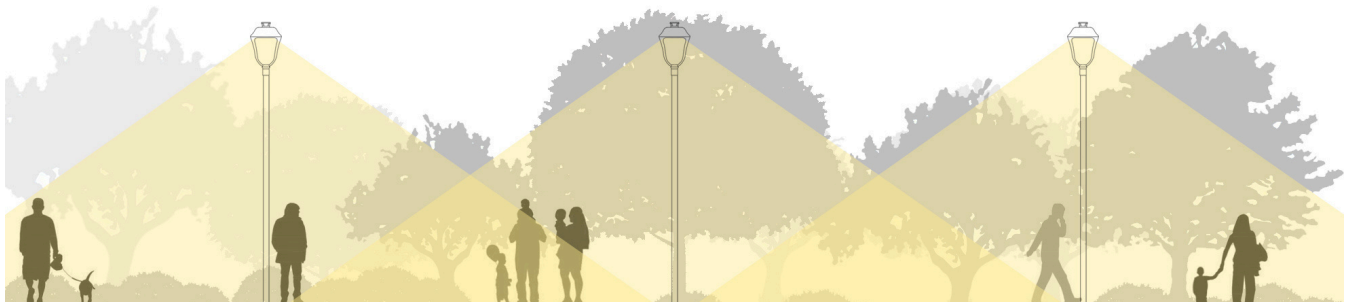


LUMINARIA LED PUNTA DE POSTE PARA
PARQUES, CENTROS HISTORICOS Y VIALIDADES


BI-LENA

50W y 70W / SOMD

Curvas de distribución de luz

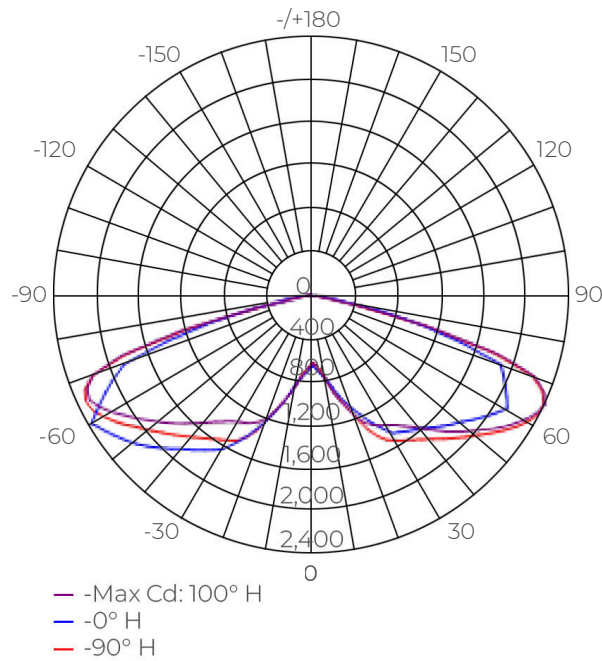

*Imágenes ilustrativas

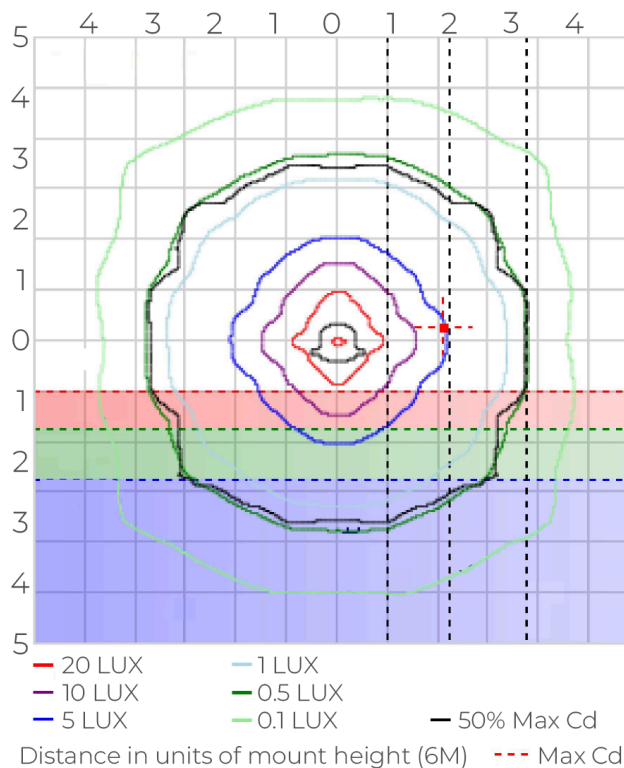


LUMINARIA LED PUNTA DE POSTE PARA
PARQUES, CENTROS HISTORICOS Y VIALIDADES

BI-LENA

50W y 70W / SOMD



Dimensiones del producto

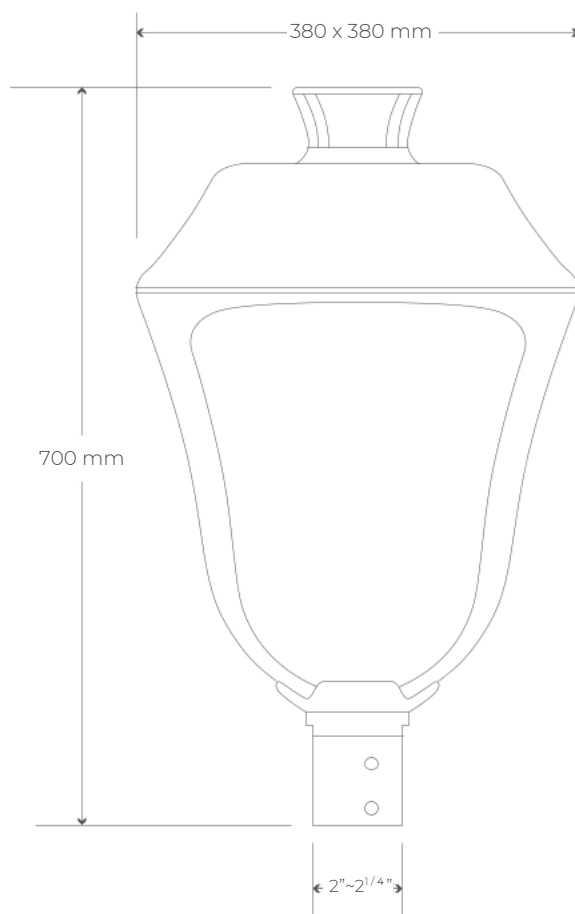

*No incluye poste

Potencia	Medidas del producto L * A * H	Medidas del embalaje L * A * H	Peso Neto	Peso Bruto
50 W	380 x 380 x 700 mm	765 x 435 x 445 mm	8.5 KG	11.5 KG
70 W	380 x 380 x 700 mm	765 x 435 x 445 mm	8.5 KG	11.5 KG