

PUNTA DE POSTE LED PARA PARQUES, JARDINES Y VIALIDADES

BI-SATURNO

80W / SOMD



FABRICAMOS **PERFECCIÓN**
NUNCA IMITACIONES



Certificaciones: ISO 9001, 14001 y 45001

PUNTA DE POSTE LED PARA PARQUES,
JARDINES Y VIALIDADES


BI-SATURNO

80W / SOMD



Diseño

Estético adaptado para
parques y jardines.



Material de alta resistencia

Su estructura robusta
garantiza un rendimiento
confiable a largo plazo.



Instalación sencilla y segura

Modo de instalación en
punta de poste, incluye
conector de línea IP68 para
conexión directa a red.



Óptica con control de luz posterior

Evita la proyección de luz
trasera y reduce la
contaminación lumínica.



Luminosidad

Fuente luminosa LED que
integra lo último en
tecnología de iluminación, lo
cual, en conjunto con una
óptica profesional, brinda el
mayor flujo luminoso.



Funcionalidad

Driver multivoltaje. Supresor
de picos de tensión de 10 Kv
integrado.

PUNTA DE POSTE LED PARA PARQUES,
JARDINES Y VIALIDADES

BI-SATURNO

80W / SOMD



Especificaciones Técnicas



Potencia	80W
Flujo luminoso del sistema	12,480 lm
Cantidad de LED	144 PCS
Eficacia del sistema	156 lm/W
Cantidad de módulos	9 módulos

Color	Blanco neutro (BN)	Blanco frío (BF)
Temperatura de color	4,000 K	5,700 K
CRI	> 70	
Curva fotométrica	Tipo V	
Voltaje de alimentación	90 V ~ 305 V	
Supresor de picos	10 Kv	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Temperatura de operación	-20° C ~ +50° C	
Material	Carcasa de fundición de aluminio, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de cristal templado.	
Tiempo de vida	100,000 horas	




PUNTA DE POSTE LED PARA PARQUES,
JARDINES Y VIALIDADES

BI-SATURNO


80W / SOMD



Curvas de distribución de luz

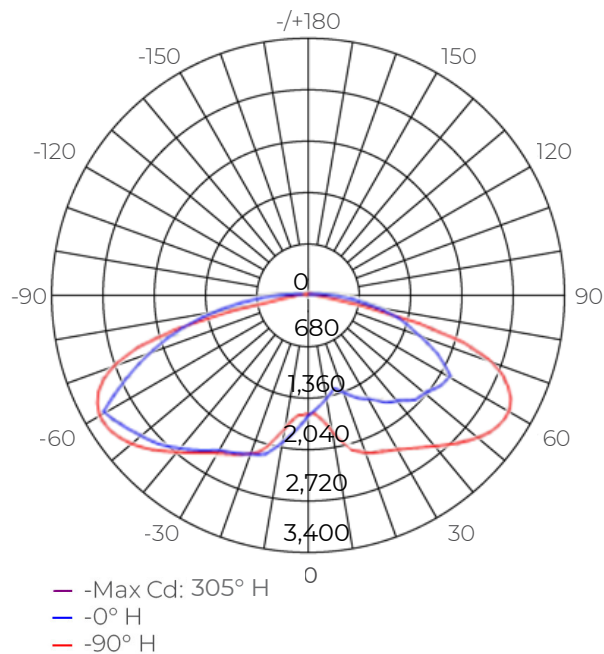

*Imágenes ilustrativas

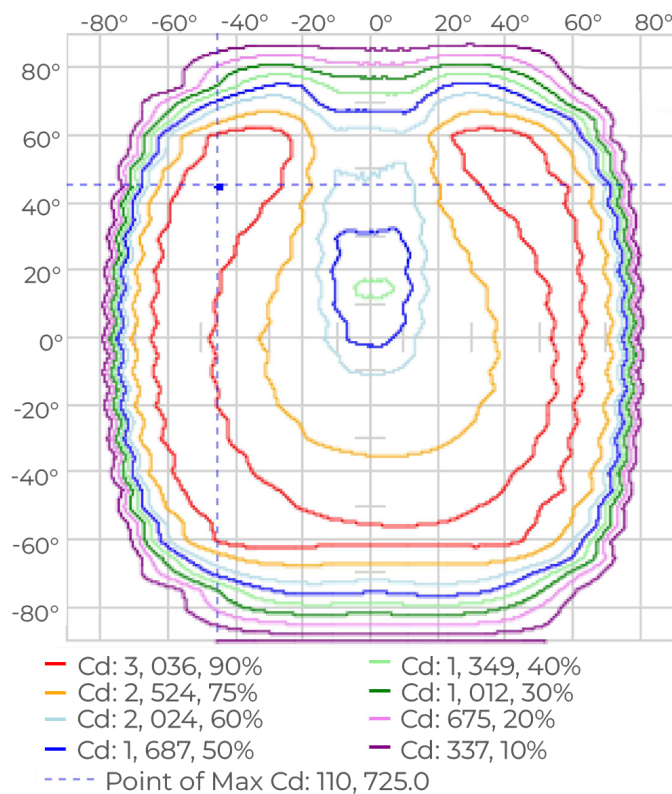


PUNTA DE POSTE LED PARA PARQUES,
JARDINES Y VIALIDADES

BI-SATURNO

80W / SOMD



Dimensiones del producto

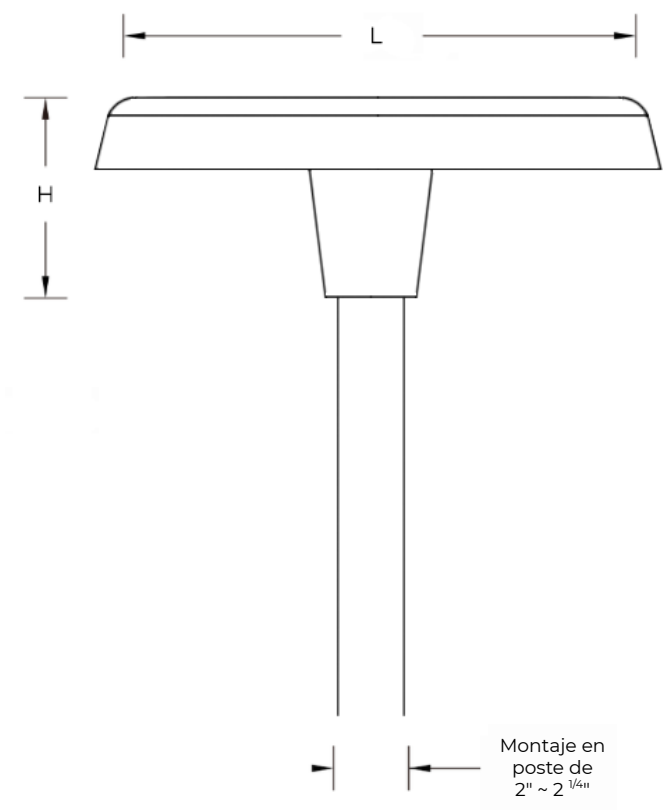

*No incluye poste ni brazo

Potencia	Medidas del producto L * A * H	Medidas del embalaje L * A * H	Peso
80 W	470 x 470 x 175 mm	690 x 690 x 155 mm	8.50 kg