

LUMINARIA ANTIDEFLAGRANTE


Modelo: **HLFL-080**

DESCRIPCIÓN

Luminaria lineal LED a prueba de explosión para áreas clasificadas, resistente a la corrosión, humedad y ambientes industriales.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Potencia	80 W
Flujo luminoso	11,200 lm
Eficiencia	140 lm/W
Voltaje	100-277 V AC
Temperatura de color	5000 K
Protección	IP66 / IK10
Vida útil	L70 > 150,000 h
Medidas y peso	1309 x 138 x 99 mm / 7.2 Kg
Montaje	Fija en techo o pared/ Suspendida / En poste

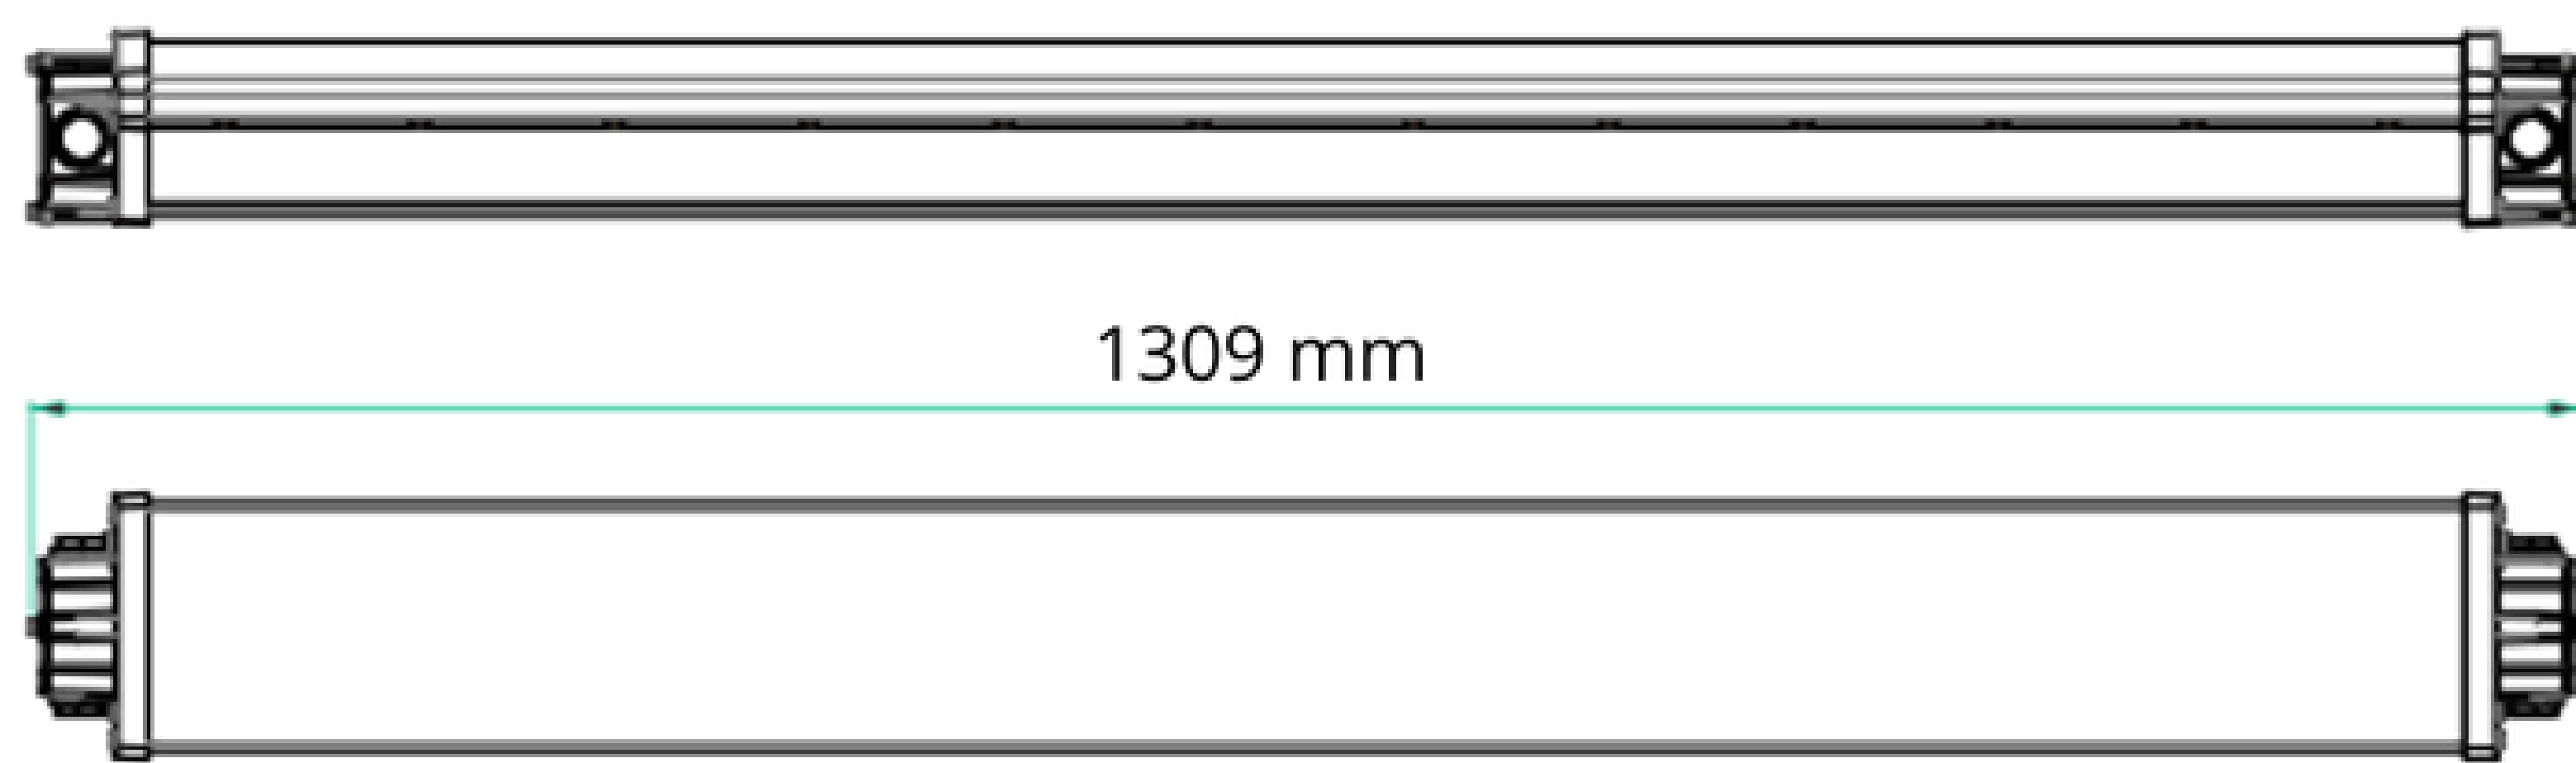


CERTIFICACIONES

UL 844 Zonas Peligrosas	Clase I Zona 2 Grupos IIC
CSA C22.2 Áreas Clasificadas	ABS
Clase I División 2 Grupos A, B, C, D	Cámara salina 500 horas

APLICACIONES



Industria del
petróleo

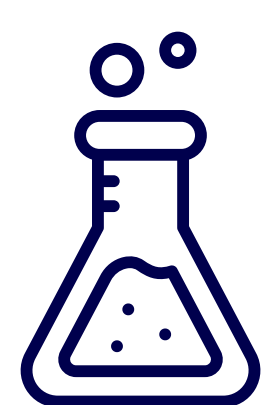

Industria
química



Minería



Áreas
clasificadas

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS



Protección
IP66



A prueba de
explosión



Resistencia
IK10



Más de 150,000
horas de vida útil



Celular
667 134 06 20



Email
ventas@oneledluminarias.com



Web
www.oneledluminarias.com