

ARBOTANTE ARQUITECTÓNICO LED


Modelo: **LENA CUADRADA**

DESCRIPCIÓN

Arbotante arquitectónico LED para sobreponer en muro, disponible en versiones unidireccional y bidireccional para iluminación decorativa de fachadas y espacios exteriores.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Potencia	6.5 W / 13 W
Temperatura de color	2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K
Material del cuerpo	Aluminio
Protección	IP65
Voltaje	120-277 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Montaje	Sobreponer en muro
Ópticas	10°, 14°, 30°, 40° y 17°x35°

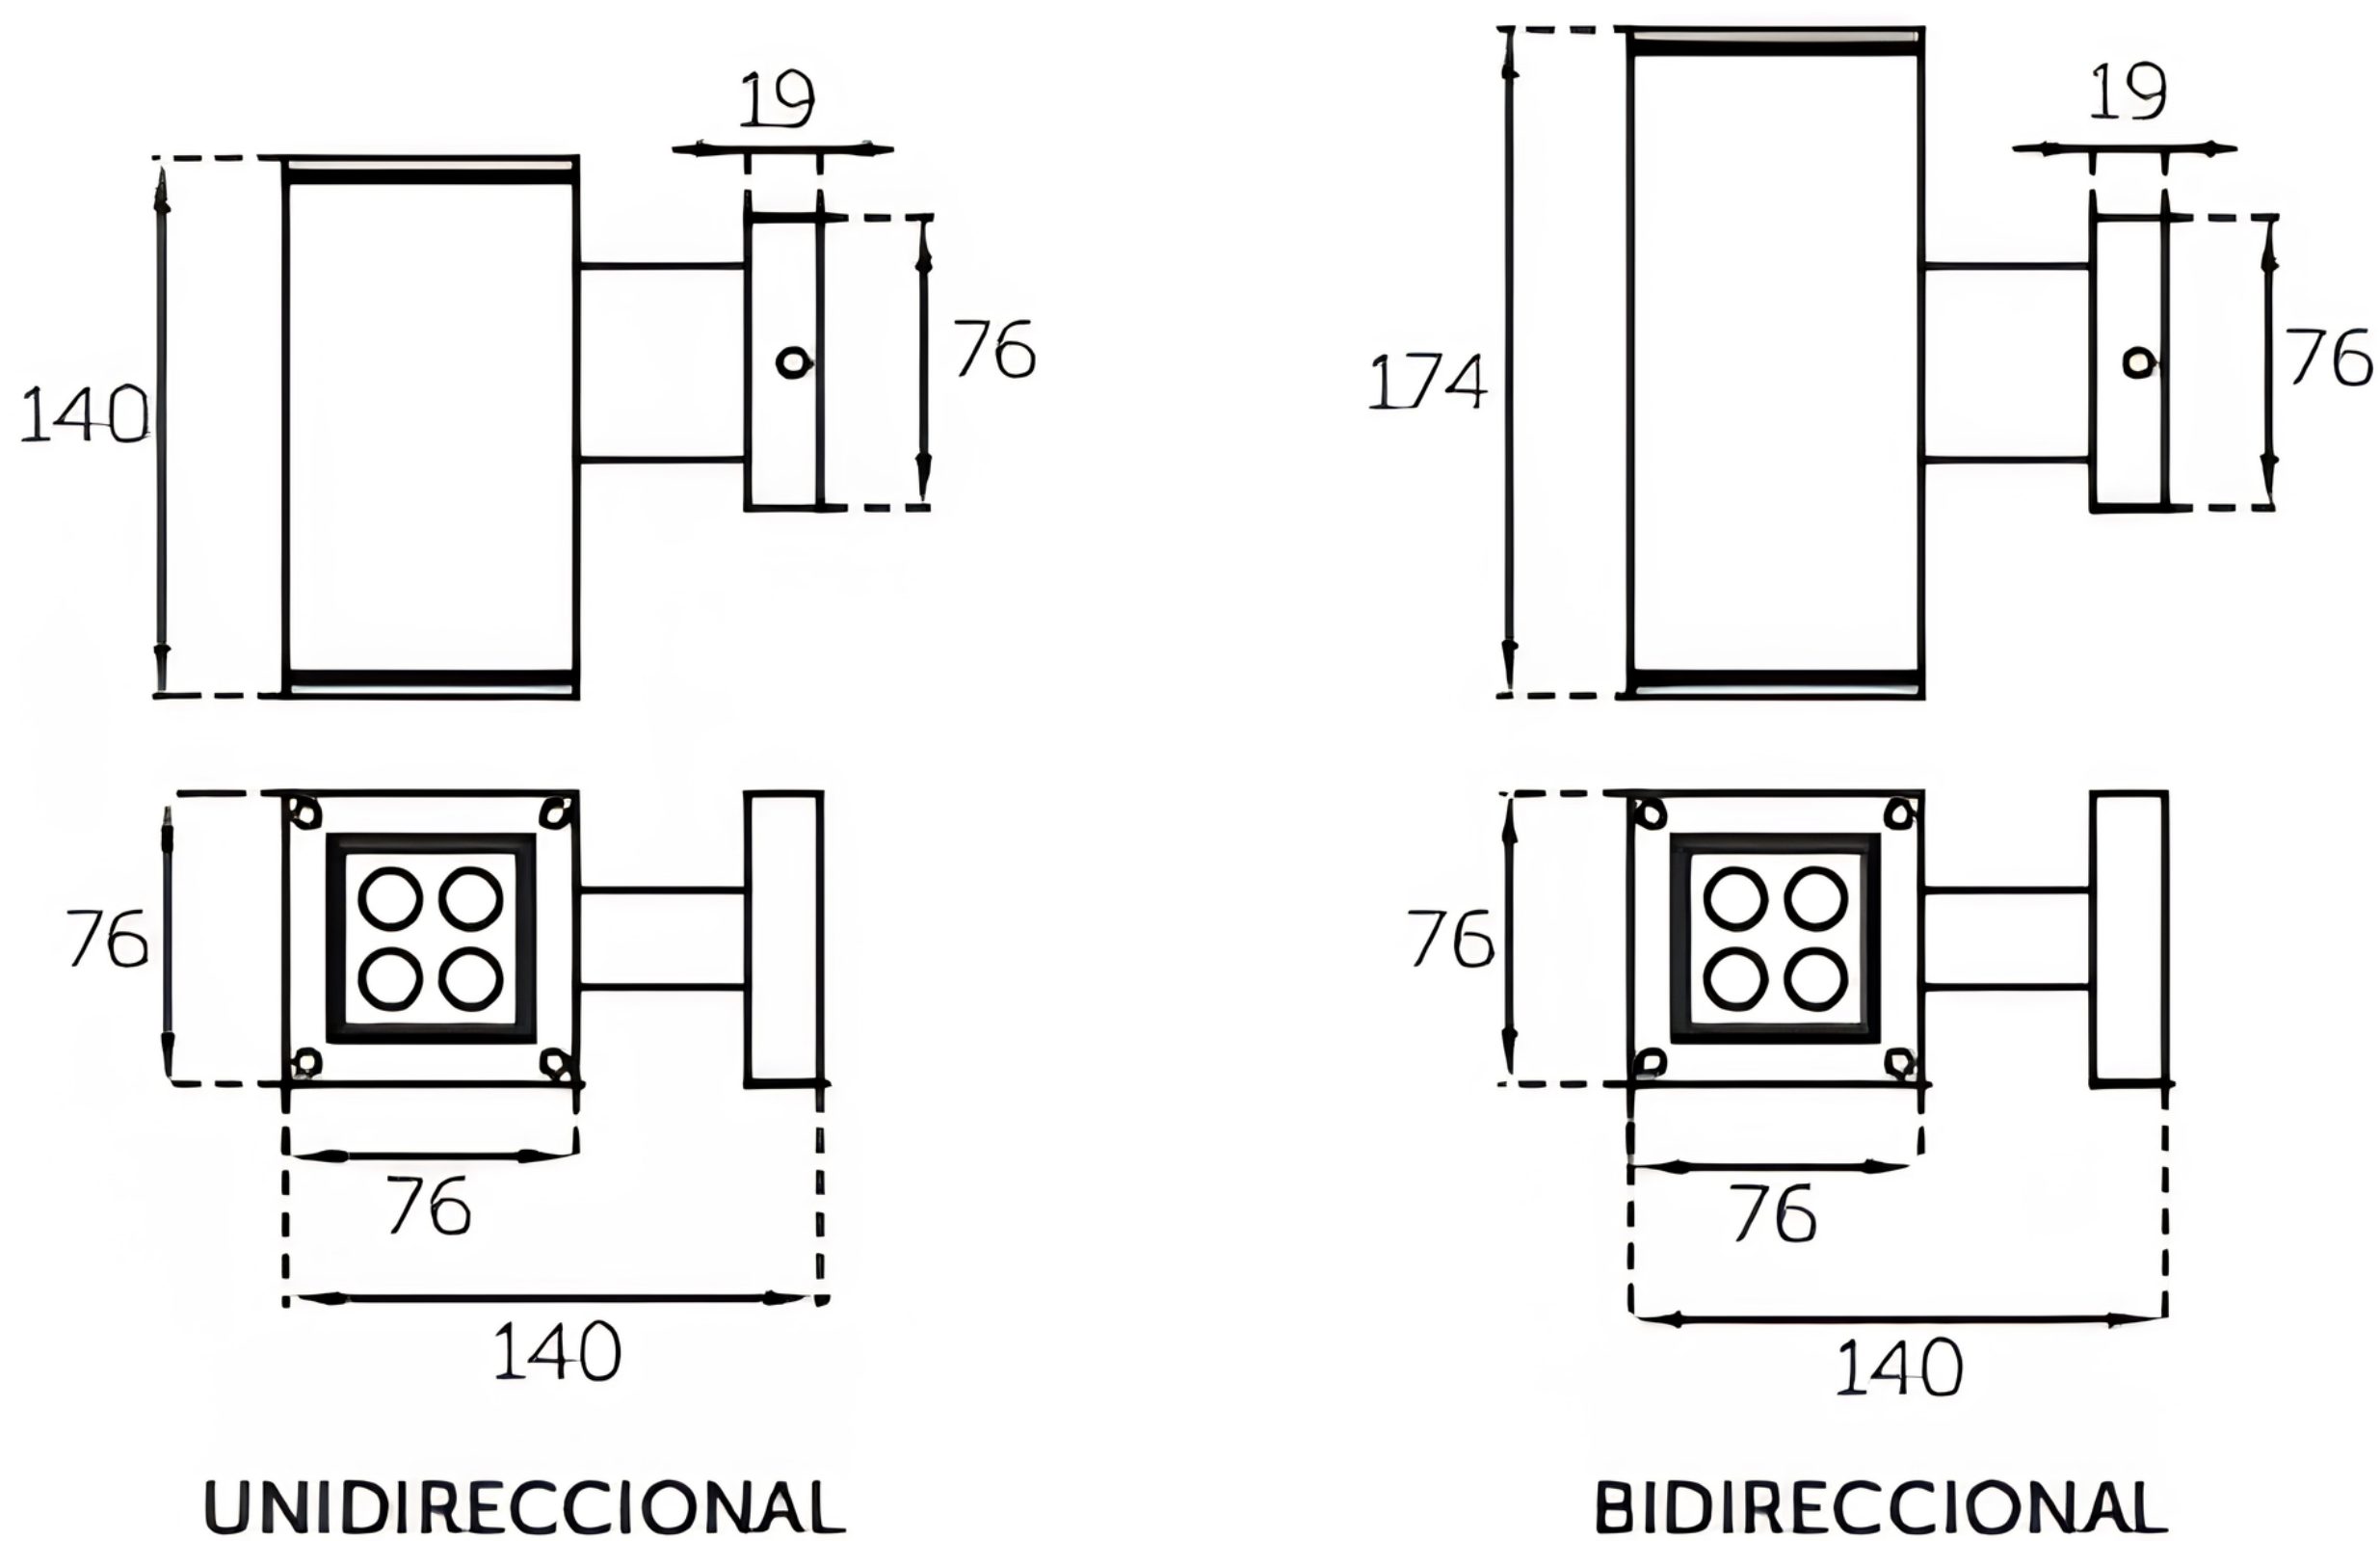

CONFIGURACIÓN

MODELO	POTENCIA	TIPO	FLUJO TOTAL
Z384QS	6.5 W	Unidireccional	BC 640 lm, BF 700 lm
Z385QS	13 W	Bidireccional	BC 1 280 lm, BF 1 400 lm

APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS




Protección IP66



Perfil compacto de alta potencia



Disponible en RGB y RGBW

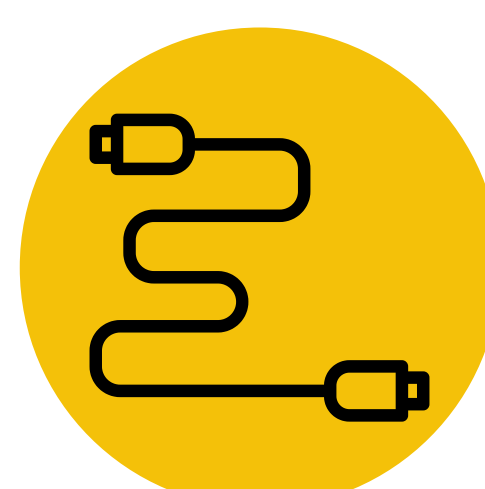

Conectores IP68 incluidos



Celular
667 134 06 20



Email
ventas@oneledluminarias.com



Web
www.oneledluminarias.com