

oneLED

L U M I N A R I A S



CIRCUITO VILLA PATZCUARO 3853 FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL RIO ELITE, CULIACAN SINALOA

Tel.6671340620

ventas@oneledluminarias.com

www.oneledluminarias.com

MULTILED

PARA ALUMBRADO PÚBLICO

ALTA EFICIENCIA.
ALTA RESISTENCIA.

Luminaria LED para vialidad fabricada en aluminio inyectado con acabado electrostático de alta resistencia.

Integra tecnología PHILIPS LUMILEDS, alta eficiencia lumínica y protección IK-10 para máxima durabilidad.



IP66
PROTECCIÓN



169 lm/W
ALTA EFICIENCIA



100,000 h
VIDA ÚTIL LED



IK10
PROTECCIÓN




5 AÑOS
GARANTÍA



APLICACIONES



PARQUES



VIALIDADES



ESTACIONAMIENTO




CENTROS HISTÓRICOS

INFORMACIÓN TÉCNICA


	MULTILED- 50	MULTILED-80	MULTILED-100
POTENCIA	50 W	80 W	100 W
CHIP LED // DRIVER	LUMILED // OPTOTRONIC		
Tensión//Corriente	85-305 VCA		
Factor de Potencia	.96		
LÚMENES WATTS	169 LM/W		
FLUJO LUMINOSO	8,400 LM	13,520 LM	16,900 LM
ANGULO DE APERTURA	TIPO II-MEDIA		
VIDA ÚTIL	100, 000 Hrs		
IRC/ CRI	75%		
TEMPERATURA DE COLOR	5500K Blanco		
SUPRESOR DE PICOS	Ext 20 kv		
MEDIDAS (CM)	47.5*20	52.5*23	
FOTOCELDA	SI		
PESO KG	1.50	2.0	

CURVA DIAGRAMA POLAR

EQUIPO 30-70 W

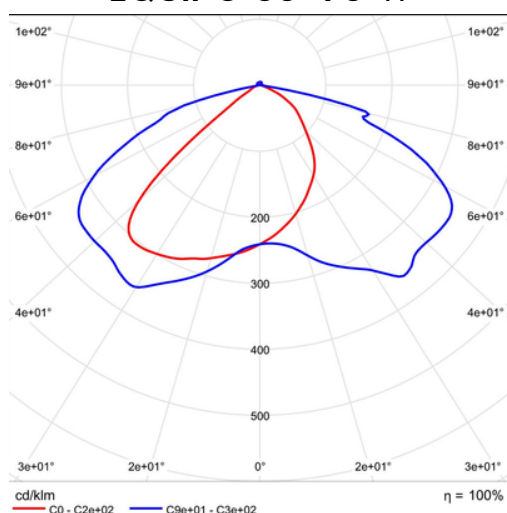

EQUIPO 80-120W

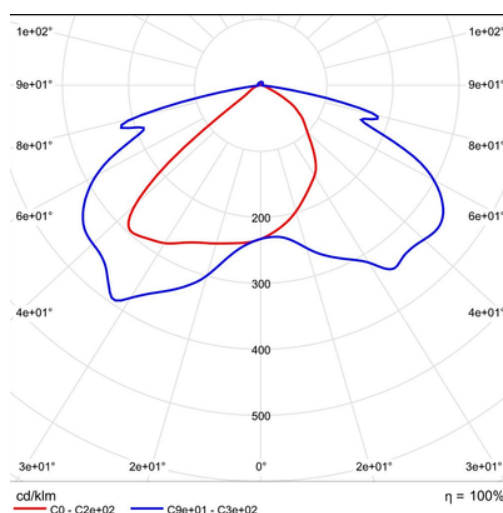

COMPONENTES PRINCIPALES



LED PHILIPS LUMILED

Alta potencia y excelente confiabilidad.



DRIVER DE ALTA EFICIENCIA

Componentes de larga duración y alto rendimiento.



LENTE DE POLICABORNATO

90% de eficiencia y garantía de transparencia.



LÁMINAS DISIPADORAS

Máxima disipación térmica para mayor vida útil.

BENEFICIOS



ULTRA LIGERO

Diseño compacto y resistente.



SUPRESOR DE PICOS 20 KV

Protección contra variaciones y descargas eléctricas.



ALTA EFICACIA

Máximo rendimiento lumínico con mínimo consumo.



ALTA CONFIABILIDAD

Diseñado para las condiciones más exigentes.